


Model: PO

NL	Lading afduwer	
FR	Pousseur de Charge	
EN	Load Pusher	
DE	Lastschieber	

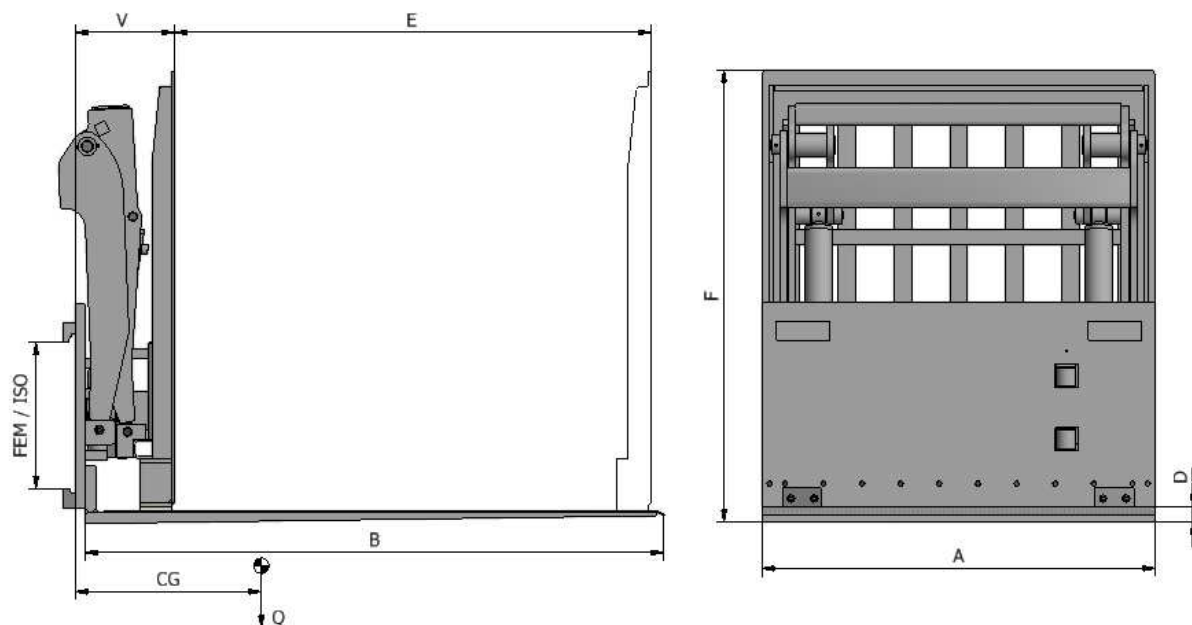

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	BxD mm	Slaglength E mm	F mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PO-4050	2-2,5/500	1800/600	1015	1220x32	1015	1140	203	230	530	2

NL

Voor het afduwen van ladingen

Q = Capaciteit / Ladingcenter

1 hydr. Functie

Opties:

- Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Snelmonteerklauwen
- Externe Sideshift (2x100mm)
- Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)
- Meervoudige of andere vorken op aanvraag

FR

Pour pousser de charges des fourches

Q = capacité / centre de charge

1 fonction hydr.

Options:

- Versions spéciales sur demande
- Griffes rapides
- Décalage latéral externe (2x100mm)
- Vanne de régulation de pression avec manomètre (À RECOMMANDER)
- Multiples ou autres fourches sur demande

EN

For pushing loads

Q = Capacity / Load center

1 hydr. Function

Options:

- Special versions on request
- Quick mounting claws
- External side-shift (2x100mm)
- Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)
- Multiple or other types of fork available on request

Model: PO

DE Zum Schieben von Lasten

Q = Kapazität / Lastmitte

1 hydr. Funktion

Optionen: - Sonderausführungen auf Anfrage

- Schnellmontagekrallen

- Externe Seitenverschiebung (2x100mm)

- Druckregelventil mit Manometer
(ZU EMPFEHLEN)

- Mehrere oder andere Gabeln auf Anfrage
