


Model: V

NL	Vorken	Standaard FEM/ISO ophanging (ISO 2330)
FR	Fourches	Accrochage FEM/ISO standard (ISO 2330)
EN	Forks	Standard FEM/ISO attachment (ISO 2330)
DE	Gabeln	Standard-FEM/ISO-Anbaugerät (ISO 2330)

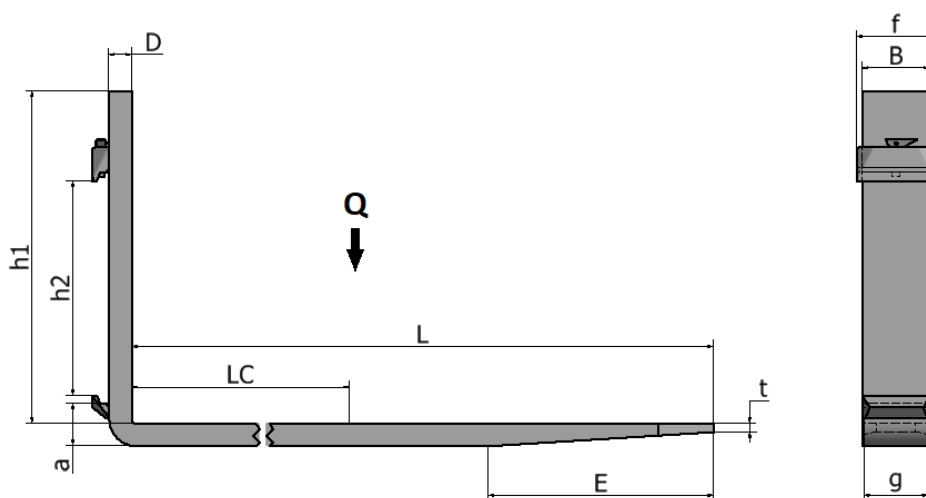

Mod nr	Cap Q kg/mm	FEM / ISO
V080x040x L	2000/500	2A
V100x035x L	1800/500	2A
V100x040x L	2500/500	2A
V100x045x L	2500/500	2A
V100x050x L	2500/500	2A
V120x040x L	2500/500	2A
V125x045x L	2500/500	2A
V100x045x L	3000/500	3A
V100x050x L	3500/500	3A
V120x050x L	4500/500	3A
V125x045x L	4000/500	3A
V130x060x L	5000/500	3A
V140x050x L	5000/500	3A
V150x050x L	5000/500	3A
V130x060x L	6000/600	4A
V150x060x L	7000/600	4A
V150x065x L	8000/600	4A
V150x070x L	9000/600	4A
V150x075x L	10000/600	4A
V200x070x L	10000/600	4A

NL Veredeld staal van hoge kwaliteit (30Mn5 mod.)

Veiligheidsfactor 3

Met vergrendeling

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Standaard met verdikte slijthiel voor langere levensduur

Opties: - Speciale uitvoeringen op aanvraag

- Pin of Terminal West ophanging

- "Geboorde" of "Blank" vorken

- Vonkvrij beklede vorken (RVS, Messing)

- Mesvorken

- Vorkbekledingen

Model: V

<u>FR</u>	<p>Acier fini de haute qualité (30Mn5 mod.)</p> <p>Facteur de sécurité 3</p> <p>Avec verrouillage</p> <p>Q = capacité / centre de charge</p> <p>Standard avec talon épaissi pour une durée de vie plus longue</p>	<p>Options:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versions spéciales sur demande - Suspension Pin ou Terminal West - fourches "percées" ou "vierges" - fourches anti-étincelles (acier inoxydable, laiton) - Fourches effilées - revêtements de fourche
<u>EN</u>	<p>Finished steel of high quality (30Mn5 mod.)</p> <p>Safety factor 3</p> <p>With locking</p> <p>Q = Capacity / Load center</p> <p>Standard with thickened wearer heel for longer life</p>	<p>Options:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Special versions on request - Pin or Terminal West suspension - "Drilled" or "Blank" forks - Non-sparking forks (stainless steel, brass) - Knife fork blades - Fork coverings
<u>DE</u>	<p>Fertiger Stahl von hoher Qualität (30Mn5 Mod.)</p> <p>Sicherheitsfaktor 3</p> <p>Mit Verriegelung</p> <p>Q = Kapazität / Lastmitte</p> <p>Standardmäßig mit verdickter Trägerferse für eine längere Lebensdauer</p>	<p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonderausführungen auf Anfrage - Aufhängung Pin oder Terminal West - Gabeln "gebohrt" oder "leer" - funkenfreie Gabeln (Edelstahl, Messing) - Messergabeln - Gabelbeläge