


Model: BCR

NL	Roterende Multi-Toepassing Klem - 360°	Interne sideshift
FR	Pince rotative Multi-Applications - 360°	Décalage latéral interne
EN	Rotating Multi-Application Clamp - 360°	Internal side shift
DE	Drehbare Multi-Applikationsklemme - 360°	Interne Seitenverschiebung

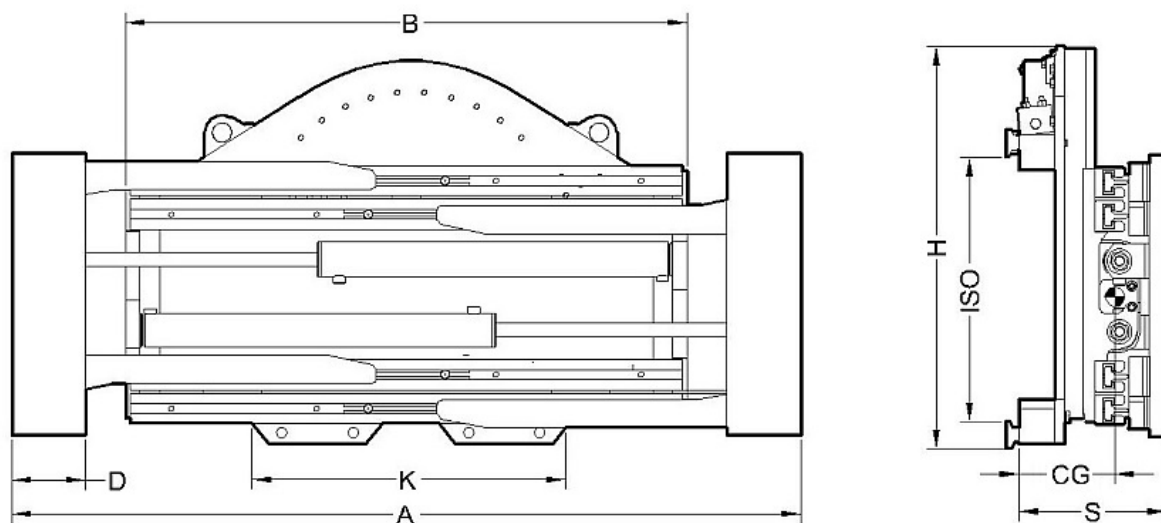

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A mm	D mm	F mm	K mm	H mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
* BCR15E060C	1900/500	960	550-1710	120	310-1470	780	795	128	260	425	2
BCR15E170C	1900/500	1060	650-2010	120	410-1770	780	795	126	260	440	2
* BCR20E160C	2300/500	1060	565-1825	120	325-1585	780	795	126	260	440	2
* BCR20E250C	2300/500	1160	465-1725	120	225-1485	780	795	124	260	446	2
BCR20E270C	2300/500	1160	665-2125	120	425-1885	780	795	124	260	446	2
BCR30E250E	2600/500	1160	465-1725	120	225-1485	780	795	124	260	446	3
* BCR30E260E	2600/500	1160	565-1925	120	325-1685	780	795	124	260	446	3
* BCR30E360E	2600/500	1260	565-2025	120	325-1785	780	795	122	260	452	3
* BCR30E560E	2600/500	1460	565-2225	120	325-1985	780	795	118	260	464	3
* BCR40E360E	3900/600	1250	560-1960	150	260-1660	920	957	140	290	729	3
* BCR40E460E	3900/600	1350	560-2060	150	260-1760	920	957	138	290	742	3
BCR40E470E	3900/600	1350	660-2260	150	360-1960	920	957	138	290	742	3
* BCR50E360G	4700/600	1250	560-1960	150	260-1660	920	957	180	330	734	4
BCR50E670G	4700/600	1350	660-2460	150	360-2160	920	957	172	330	768	4

NL 2 Hydraulische functies

Zonder vorken

* = europalet behandeling

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties: - Snelmonteerklauwen

- Andere openingen op aanvraag

- Cilinderbescherming

- Externe sideshift

FR 2 fonctions hydraulique

Sans fourches

* = manutention des europalettes

Q = capacité / centre de charge

Options: - Griffes rapides

- Autres ouvertures sur demande

- Protection de cylindre

- Décalage latéral externe

Model: BCR

<u>EN</u>	2 Hydraulic functions Without forks * = europallet handling Q = Capacity / Load center	Options:	- Quick mounting claws - Other openings on demand - Cylinder protection - External sideshift
<u>DE</u>	2 Hydraulik funktionen Ohne Gabeln * = Europallet-Behandlung Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen:	- Schnellmontagekrallen - Andere Öffnungen auf Anfrage - Zylinderschutz - Externe Seitenverschiebung
