


**Model: PH**

|    |                                      |                            |
|----|--------------------------------------|----------------------------|
| NL | Vorkenklem met vaste vorken          | Interne sideshift          |
| FR | Pince de fourche avec fourches fixes | Décalage latéral interne   |
| EN | Fork clamp with fixed forks          | Internal side shift        |
| DE | Gabelklammer mit festen Gabeln       | Interne Seitenverschiebung |

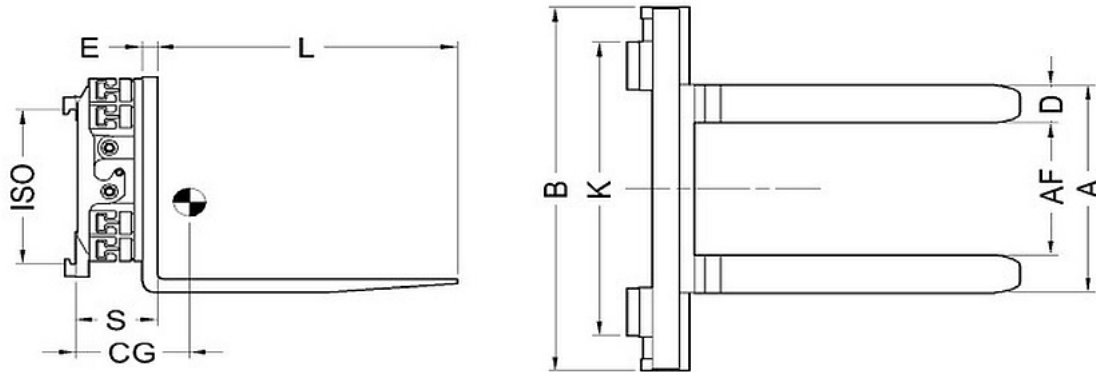

| Mod nr          | Cap. Q<br>Kg/mm | B<br>mm | A<br>mm  | AF<br>mm | H<br>mm | D-E<br>mm | L<br>mm | K<br>mm | CG<br>mm | S<br>mm | Gewicht<br>kg | FEM<br>/ ISO |
|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------------|--------------|
| * PH15E065C.120 | 1200/500        | 960     | 550-1710 | 310-1470 | 674     | 120-35    | 1200    | 840     | 230      | 177     | 315           | 2a           |
| PH15E075C.120   | 1200/500        | 960     | 650-1910 | 410-1670 | 674     | 120-35    | 1200    | 840     | 230      | 177     | 317           | 2a           |
| * PH15E165C.120 | 1200/500        | 1060    | 550-1810 | 310-1570 | 674     | 120-35    | 1200    | 840     | 224      | 177     | 328           | 2a           |
| PH15E175C.120   | 1200/500        | 1060    | 650-2010 | 410-1770 | 674     | 120-35    | 1200    | 840     | 224      | 177     | 330           | 2a           |
| * PH15E265C.120 | 1200/500        | 1160    | 550-1910 | 310-1570 | 674     | 120-35    | 1200    | 840     | 220      | 177     | 335           | 2a           |
| PH15E275C.120   | 1200/500        | 1160    | 650-2110 | 410-1770 | 674     | 120-35    | 1200    | 840     | 220      | 177     | 337           | 2a           |
| * PH20E065C.120 | 1900/500        | 960     | 565-1725 | 325-1485 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 247      | 182     | 337           | 2a           |
| PH20E075C.120   | 1900/500        | 960     | 665-1925 | 425-1685 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 246      | 182     | 339           | 2a           |
| * PH20E145C.120 | 1900/500        | 1060    | 465-1625 | 225-1385 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 240      | 182     | 350           | 2a           |
| * PH20E155C.120 | 1900/500        | 1060    | 505-1705 | 505-1705 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 240      | 182     | 350           | 2a           |
| * PH20E165C.120 | 1900/500        | 1060    | 565-1825 | 325-1585 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 238      | 182     | 352           | 2a           |
| PH20E175C.120   | 1900/500        | 1060    | 665-2025 | 425-1785 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 236      | 182     | 354           | 2a           |
| * PH20E265C.120 | 1900/500        | 1160    | 565-1925 | 325-1685 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 235      | 182     | 358           | 2a           |
| PH20E275C.120   | 1900/500        | 1160    | 665-2125 | 425-1885 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 234      | 182     | 360           | 2a           |
| PH20E375C.120   | 1900/500        | 1260    | 665-2225 | 425-1985 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 230      | 182     | 368           | 2a           |
| * PH20E465C.120 | 1900/500        | 1360    | 565-2125 | 325-1885 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 227      | 182     | 374           | 2a           |
| PH20E475C.120   | 1900/500        | 1360    | 665-2325 | 425-2085 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 227      | 182     | 375           | 2a           |
| PH20E485C.120   | 1900/500        | 1360    | 765-2525 | 325-1885 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 226      | 182     | 377           | 2a           |
| PH20E495C.120   | 1900/500        | 1360    | 865-2725 | 425-2085 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 226      | 182     | 377           | 2a           |
| * PH20E565C.120 | 1900/500        | 1460    | 565-2225 | 325-1985 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 224      | 182     | 381           | 2a           |
| PH20E575C.120   | 1900/500        | 1460    | 665-2425 | 425-2185 | 679     | 120-40    | 1200    | 840     | 223      | 182     | 383           | 2a           |
| * PH30E065E.120 | 2200/500        | 960     | 565-1725 | 325-1485 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 274      | 192     | 368           | 3a           |
| * PH30E155E.120 | 2200/500        | 1060    | 465-1625 | 225-1385 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 266      | 192     | 380           | 3a           |
| PH30E175E.120   | 2200/500        | 1060    | 665-2025 | 425-1785 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 264      | 192     | 384           | 3a           |
| * PH30E265E.120 | 2200/500        | 1160    | 565-1925 | 325-1685 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 260      | 192     | 390           | 3a           |
| PH30E275E.120   | 2200/500        | 1160    | 665-2125 | 425-1885 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 260      | 192     | 391           | 3a           |
| * PH30E365E.120 | 2200/500        | 1260    | 565-2025 | 325-1785 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 257      | 192     | 397           | 3a           |
| PH30E375E.120   | 2200/500        | 1260    | 665-2225 | 425-1985 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 256      | 192     | 399           | 3a           |
| * PH30E465E.120 | 2200/500        | 1360    | 565-2125 | 325-1885 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 253      | 192     | 405           | 3a           |
| PH30E475E.120   | 2200/500        | 1360    | 665-2325 | 425-2085 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 252      | 192     | 407           | 3a           |
| * PH30E565E.120 | 2200/500        | 1460    | 565-2225 | 325-1985 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 249      | 192     | 412           | 3a           |
| PH30E575E.120   | 2200/500        | 1460    | 665-2425 | 425-2185 | 689     | 120-50    | 1200    | 840     | 249      | 192     | 414           | 3a           |
| * PH40E365E.120 | 3500/600        | 1250    | 560-1960 | 260-1660 | 888     | 150-60    | 1200    | 1050    | 260      | 225     | 650           | 3a           |
| PH40E375E.120   | 3500/600        | 1250    | 660-2160 | 360-1860 | 888     | 150-60    | 1200    | 1050    | 260      | 225     | 653           | 3a           |
| * PH40E465E.120 | 3500/600        | 1350    | 560-2060 | 260-1760 | 888     | 150-60    | 1200    | 1050    | 257      | 225     | 663           | 3a           |

**Model: PH**

|   |               |          |      |          |          |     |        |      |      |     |     |     |    |
|---|---------------|----------|------|----------|----------|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|----|
|   | PH40E475E.120 | 3500/600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 257 | 225 | 665 | 3a |
| * | PH40E565E.120 | 3500/600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 254 | 225 | 676 | 3a |
|   | PH40E575E.120 | 3500/600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 254 | 225 | 678 | 3a |
| * | PH40E665E.120 | 3500/600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 251 | 225 | 689 | 3a |
|   | PH40E675E.120 | 3500/600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 251 | 225 | 691 | 3a |
| * | PH40E765E.120 | 3500/600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 247 | 225 | 702 | 3a |
|   | PH40E775E.120 | 3500/600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 247 | 225 | 704 | 3a |
| * | PH50E365G.120 | 4200/600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 260 | 225 | 650 | 4a |
|   | PH50E375G.120 | 4200/600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 260 | 225 | 653 | 4a |
| * | PH50E465G.120 | 4200/600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 257 | 225 | 663 | 4a |
|   | PH50E475G.120 | 4200/600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 257 | 225 | 665 | 4a |
| * | PH50E565G.120 | 4200/600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 254 | 225 | 676 | 4a |
|   | PH50E575G.120 | 4200/600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 254 | 225 | 678 | 4a |
| * | PH50E665G.120 | 4200/600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 251 | 225 | 689 | 4a |
|   | PH50E675G.120 | 4200/600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 251 | 225 | 691 | 4a |
| * | PH50E765G.120 | 4200/600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 247 | 225 | 702 | 4a |
|   | PH50E775G.120 | 4200/600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 888 | 150-60 | 1200 | 1050 | 247 | 225 | 704 | 4a |
| * | PH60E365G.120 | 5000/600 | 1250 | 560-1960 | 260-1660 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 278 | 235 | 694 | 4a |
|   | PH60E375G.120 | 5000/600 | 1250 | 660-2160 | 360-1860 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 278 | 235 | 696 | 4a |
| * | PH60E465G.120 | 5000/600 | 1350 | 560-2060 | 260-1760 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 275 | 235 | 707 | 4a |
|   | PH60E475G.120 | 5000/600 | 1350 | 660-2260 | 360-1960 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 275 | 235 | 709 | 4a |
| * | PH60E565G.120 | 5000/600 | 1450 | 560-2160 | 260-1860 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 272 | 235 | 720 | 4a |
|   | PH60E575G.120 | 5000/600 | 1450 | 660-2360 | 360-2060 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 272 | 235 | 722 | 4a |
| * | PH60E665G.120 | 5000/600 | 1550 | 560-2260 | 260-1960 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 269 | 235 | 733 | 4a |
|   | PH60E675G.120 | 5000/600 | 1550 | 660-2460 | 360-2160 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 269 | 235 | 735 | 4a |
| * | PH60E765G.120 | 5000/600 | 1650 | 560-2360 | 260-2060 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 266 | 235 | 745 | 4a |
|   | PH60E775G.120 | 5000/600 | 1650 | 660-2560 | 360-2260 | 898 | 150-70 | 1200 | 1050 | 266 | 235 | 747 | 4a |

**NL**

2 Hydraulische functies

Geschroefde vorken

Q = Capaciteit / Ladingcenter

\* = europalet behandeling

**Opties:**

- Lastbeschermrek

- Andere openingen op aanvraag

- Zonder sideshift (1 hydr. functie)

- Slip-on arm

- Andere vorklengtes

**FR**

2 fonctions hydraulique

Fourches vissées

Q = capacité / centre de charge

\* = manutention des europalettes

**Options:**

- Dossier de charge

- Autres ouvertures sur demande

- Sans déplacement latéral (1 fonction hydr.)

- Bras à enfiler

- Autres longueurs de fourche

**EN**

2 Hydraulic functions

Bolt-on forks

Q = Capacity / Load center

\* = europallet handling

**Options:**

- Load backrest

- Other openings on request

- Without sideshift (1 hydr. function)

- Slip-on arm

- Other fork lengths

**Model: PH**

**DE** 2 Hydraulik funktionen  
Verschraubte Gabeln  
Q = Kapazität / Lastmitte  
\* = Europallet-Behandlung

**Optionen:** - Rückenlehne laden  
- Andere Öffnungen auf Anfrage  
- Ohne Seitenschieber (1 hydr. funktion)  
- Aufsteckbarer Arm  
- Andere Gabellängen

---