


Model: SA 750

NL	Roterende Schuimrubberrollenklem – 360°	
FR	Pince rotative pour des rouleaux en caoutchouc mousse - 360°	
EN	Rotating Foam Rubber Roll Clamp - 360°	
DE	Rotierende Schaumgummirollenklemme - 360°	

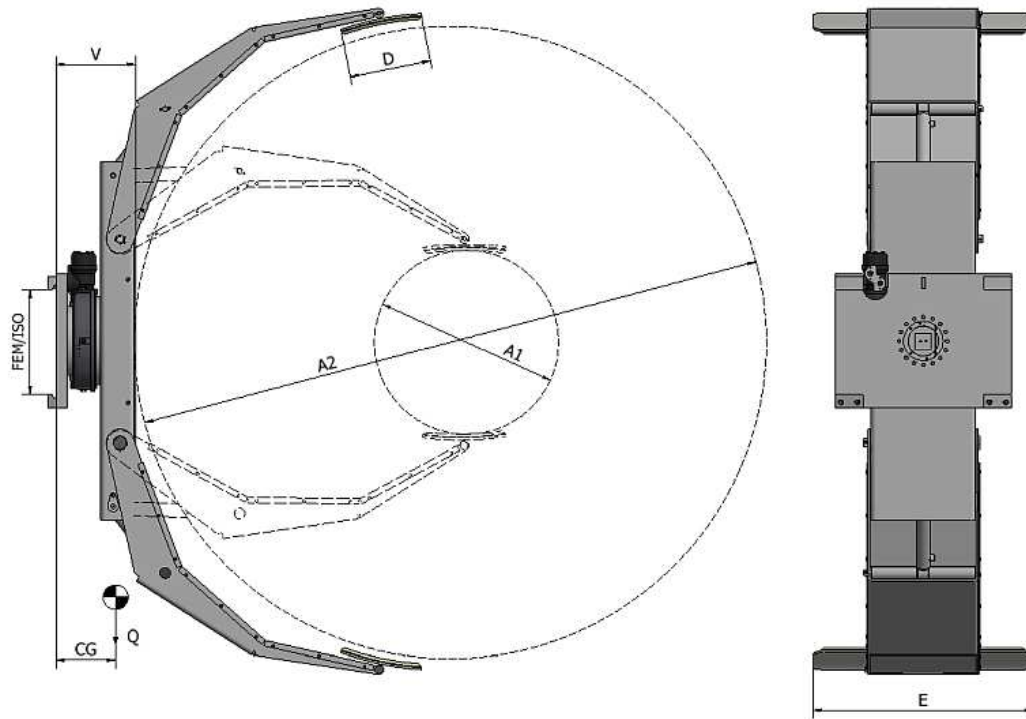

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	A1-A2 mm	D-E mm	CG mm	V mm	Gewicht kg	FEM / ISO
SA750-10	1000/1000	690-2300	300x800	244	288	395	2

NL 2 Hydraulische functies
Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties: - Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel
- Andere openingen op aanvraag

FR 2 fonctions hydraulique
Q = capacité / centre de charge

Options: - Griffes de montage rapides
- Vanne de régulation de pression
- Autres ouvertures sur demande

EN 2 Hydraulic functions
Q = Capacity / Load center

Options: - Quick mounting claws
- Pressure control valve
- Other openings on request

DE 2 Hydraulik funktionen
Q = Kapazität / Lastmitte

Optionen: - Schnellmontagekrallen
- Druckregelventil
- Andere Öffnungen auf Anfrage